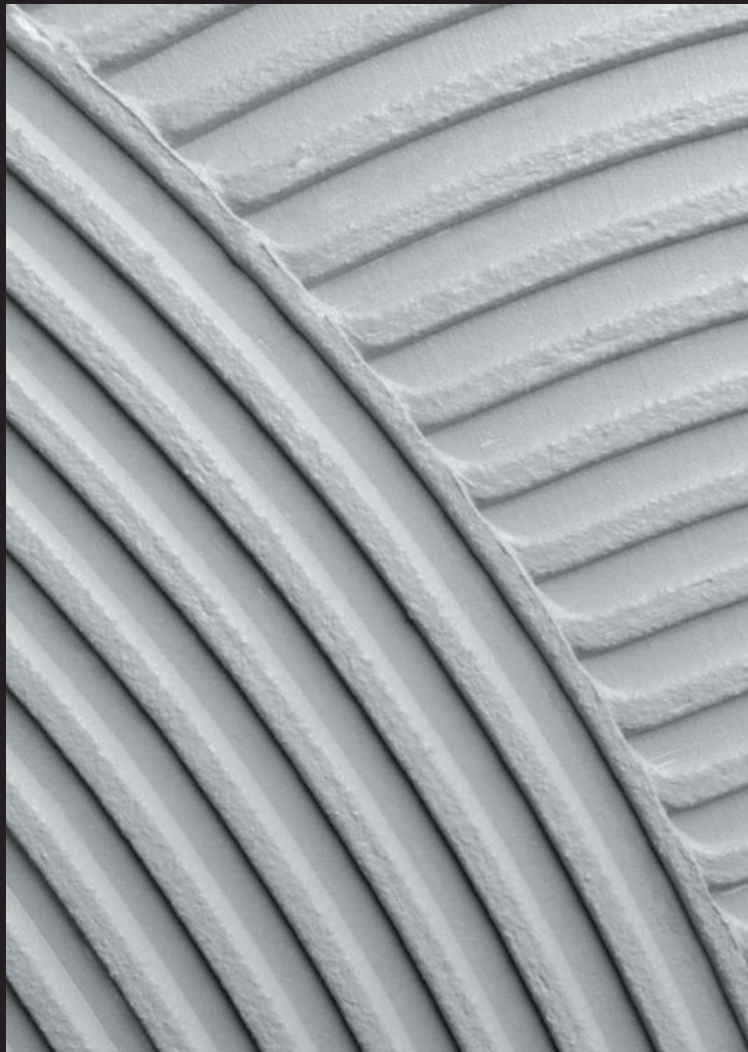
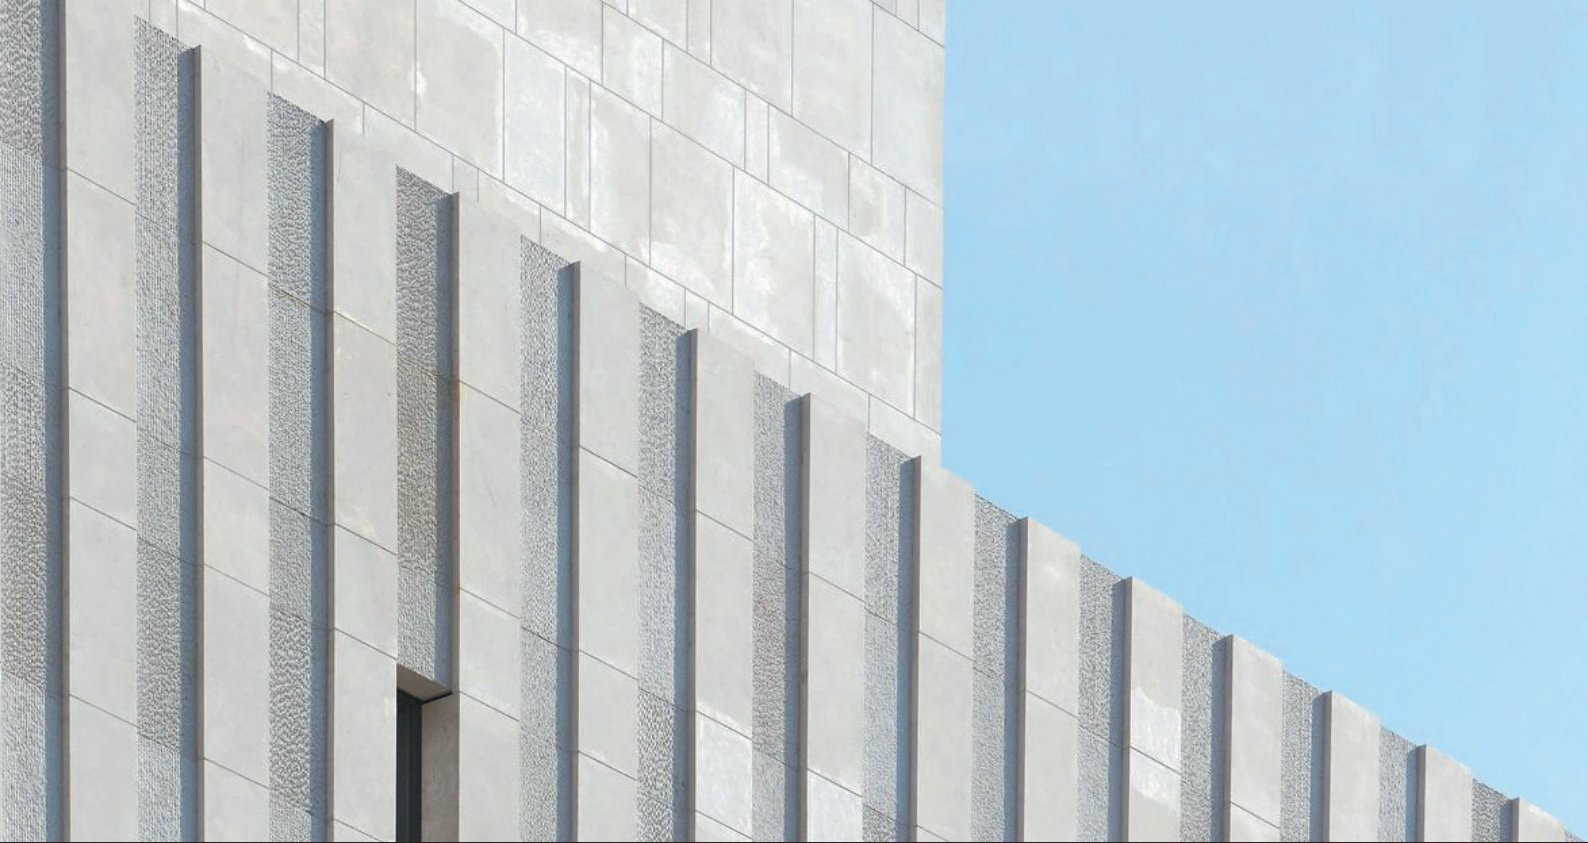




Catalogue Adhésifs et Joints

(+34) 960 099 912 www.colcret.com/fr info@colcret.com



NOS PRODUITS

Adhésifs cimentaires de haute qualité pour la construction.

Chez COLCRET, nous fabriquons tous nos matériaux avec un engagement clair envers la satisfaction de nos clients et le respect de l'environnement. Nous apportons des solutions techniques de pointe et améliorons chaque jour nos processus de production.

TABLEAU DES TRUELLES DENTÉES

FORMAT	CARREAU TRUELLE DENTÉE	COLLAGE
< 100 cm ²	U4 (4 x 4 x 4)	Simple
< 450 cm ²	U6 (6 x 6 x 6)	Simple
< 900 cm ²	U6 (6 x 6 x 6) / U9 (9 x 9 x 9) ou n10	Double-Simple
> 900 cm ²	U9 (9 x 9 x 9) ou n10	Double

SOMMAIRE

FLEX PREMIUM	p. 02
FLEX	p. 06
PORCELÁNICO PLUS	p. 10
PORCELÁNICO PISCINA	p. 14
INTERIOR-EXTERIOR	p. 18
INTERIOR	p. 20
GLASS	p. 24
JUNTA CLASSIC JUNTA PREMIUM	p. 26

FLEX PREMIUM C€



Adhésif cimentaire monocomposant à liants mixtes, offrant une excellente maniabilité et une grande blancheur, doté d'une flexibilité élevée, d'une forte adhérence, d'un glissement réduit et d'un temps ouvert prolongé, pour la pose de revêtements de sol et muraux. Adhésif particulièrement recommandé pour la pose de façades extérieures, de revêtements de sol de grandes surfaces et de sols chauffants. Également recommandé pour les supports en plâtre ou en anhydrite, ainsi que pour les applications très exigeantes ou nécessitant la flexibilité du produit.

COMPOSITION

Produit monocomposant à base de ciment à haute résistance, de granulats sélectionnés, d'additifs et de résines synthétiques qui garantissent une forte adhérence, une excellente maniabilité, une résistance au vieillissement et une grande flexibilité.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Excellente maniabilité et grande blancheur.
- Rhéologie améliorée avec une stabilité élevée et d'excellentes performances.
- Thixotropie crémeuse.
- Technologiquement avancé, compatible avec un large éventail de supports.
- Stable dans une large gamme de formulations.
- Haute efficacité thixotropique, plus de confort et moins d'effort.
- Évite d'avoir à humidifier les carreaux ou les supports grâce à son pouvoir de rétention d'eau.
- Glissement réduit.
- Excellente adhérence initiale.
- Temps ouvert élevé, permet la rectification des carreaux.
- Très déformable. Type S2. Selon la norme UNE-EN 12002.

Adhésif cimentaire haute performance. C2 TE S2.

- Haute capacité d'humidification.
- Jusqu'à 15 mm d'épaisseur sans affaissement, sans perte.
- Application intérieure et extérieure.
- Particulièrement recommandé pour les façades.
- Adhérence à tous types de carreaux céramiques (double cuisson, monocuisson, clinker, etc.), grès cérame, marbre, granit, ardoise et pierre naturelle.
- Recommandé pour les carreaux de grand format et/ou de faible épaisseur.
- Collage de grandes surfaces à fort trafic, sols avec chauffage par rayonnement, superpositions, chambres froides.
- Revêtement de piscines.

SUPPORTS

Supports conventionnels à base de ciment, de plâtre ou d'anhydrite, sans primaire d'adhérence nécessaire. Sur tous types de cloisons en plaques de plâtre (type PYL), briques céramiques grand format, béton, béton cellulaire, fibrociment, briques de plâtre, mortiers et pâtes autonivelantes.

Supports en marbre, granit, terrazzo, pierre naturelle et tous types de céramique pour les sols intérieurs et extérieurs et les revêtements intérieurs.

Ne pas appliquer sur de la peinture.

Les supports doivent être résistants, stables, sains et propres, exempts de poussière, de résidus de décoffrage, de produits organiques, etc.

Tous les supports doivent présenter une planéité adéquate (tolérance maximale de déviation de $\pm 1,5$ mm pour les carreaux de faible épaisseur et de ± 3 mm pour les autres carreaux, mesurée sous une règle de 2 mètres). Si ce n'est pas le cas, réaliser des ragréages jusqu'à 5 mm avec le même produit, 48 heures avant le collage. Pour des épaisseurs supérieures, utiliser :

- Pour les chapes : notre gamme de produits autonivelants PAVILEVEL en fonction du support et des besoins.
- Pour les revêtements : des mortiers de régularisation présentant une résistance à la traction adéquate et dont le retrait de séchage est terminé.

En cas de chaleur, de vent ou sur des supports très absorbants, il convient d'humidifier le support et d'attendre la disparition du film d'eau.

Pour les sols extérieurs, le support doit présenter une pente égale ou supérieure à 1 %.

MODE D'EMPLOI

Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et malléable.

Laisser reposer la pâte environ 7 minutes et mélanger

à nouveau. Étaler le produit pétri sur le support à l'aide d'une truelle sur une surface maximale d'environ 2 m². Peigner avec une spatule dentée pour réguler l'épaisseur (voir tableau).

Placer les carreaux sur l'adhésif frais, en appuyant et en déplaçant jusqu'à obtenir un aplatissement total des rainures et une bonne adhérence de toute la surface de la céramique.

Vérifier régulièrement l'adhésivité de la colle en soulevant un carreau préalablement posé. Si vous constatez l'apparition d'un film sans transfert à la surface de la colle ou une déshydratation de celle-ci, éliminez le matériau et appliquez un nouveau produit.

Pour les formats supérieurs à 900 cm² ou à l'extérieur, il est recommandé de procéder à un double encollage. Respecter les joints de construction (dilatation, contraction, fractionnement, joints périphériques) et de pose entre les carreaux (minimum de 2 mm à l'intérieur et 5 mm à l'extérieur).

Le remplissage des joints sera effectué après 24 heures sur les parements verticaux et après 48 heures sur les sols.

PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg en papier plastifié. Conservation jusqu'à 1 an dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 30 °C.
- Ne pas appliquer en cas de risque de gel, de pluie, de vents forts ou d'exposition directe au soleil.
- Ne jamais appliquer selon la technique dite « par points ».
- Les températures, la ventilation, l'absorption du support et les matériaux de revêtement peuvent modifier les temps de mise en œuvre et de prise de l'adhésif.
- Dans des conditions climatiques extrêmes (vent fort ou températures élevées), le séchage est plus rapide que la normale.
- Pour les revêtements de sol et muraux dont la surface est supérieure à 50 m² à l'intérieur et 30 m² à l'extérieur, ou sur des surfaces allongées de plus de 15 m linéaires, il est recommandé de laisser des joints de séparation ou de fractionnement remplis d'un matériau déformable tel que PAVI-FLEX PU.
- Il est recommandé de laisser un joint de dilatation périphérique libre entre le revêtement de sol et le mur ou le pilier, caché par la plinthe, d'environ 5 mm. Ces joints doivent être remplis d'un matériau déformable tel que PAVIFLEX PU.
- Sur les sols avec chauffage par rayonnement, appliquer lorsque le support est à température ambiante (entre 5 °C et 30 °C).
- Dans le cas de sols avec chauffage par rayonnement, celui-ci doit être éteint au moins 48 heures avant et la mise en marche doit se faire progressivement après au moins 7 jours à compter de la pose du revêtement et du jointoiment.
- Dans les chambres froides, celles-ci doivent res-

ter éteintes jusqu'à ce que l'adhésif ait correctement durci, soit au moins 7 jours selon les conditions environnementales.

- Dans le cas d'applications sur des cloisons en plaques de plâtre laminées, vérifier que le support est bien fixé pour éviter tout mouvement.
- La piscine peut être remplie 7 jours après l'application de l'adhésif.
- L'étanchéité de la piscine doit être assurée par la construction du bassin.
- Sur les façades et les revêtements extérieurs, la pose du matériau se fera toujours avec un ancrage ou une fixation mécanique lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : format supérieur à 2400 cm², un côté de la pièce mesure plus de 60 cm, poids supérieur à 40 kg/m² ou hauteur supérieure à 3 mètres.
- Pour les carreaux renforcés avec une maille en fibre de verre collée au dos, consultez le service technique.
- Les chapes en anhydrite doivent être parfaitement sèches (humidité résiduelle maximale de 0,5 %), suffisamment dures et exemptes de poussière ou de laitance superficielle. Dans ce dernier cas, celle-ci doit être éliminée par ponçage.
- Sur les sols en céramique (superpositions), retirer les carreaux mal collés et remplir les trous avec du mortier la veille de l'application du produit.
- S'assurer que la céramique ancienne ne présente aucun résidu de graisse ou de cire. Si nécessaire, procéder au fraisage de la surface émaillée jusqu'à ce que la céramique ancienne perde son éclat. En cas de doute, effectuer un test préalable afin de vérifier la pertinence de la solution proposée.
- Les carreaux susceptibles de se tacher en raison de leur forte absorption d'eau doivent être posés à l'aide d'adhésifs à prise rapide.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect : Poudre BLANCHE ou GRISE
Temps d'ajustabilité : env. 30 min (selon les conditions environnementales)
Durée de vie de la pâte : env. 2 h (selon les conditions environnementales)
Adhérence initiale : > 1,0 N/mm²
Adhérence après immersion dans l'eau : > 1,0 N/mm²
Adhérence après vieillissement thermique : > 1,0 N/mm²
Adhérence après cycles de gel/dégel : > 1,0 N/mm²
Classification selon la norme UNE-EN 12004:2008 (C2 TE)
Classification selon la norme UNE-EN 12002:2009 (S2)
Rendement approximatif : 4 kg/m²

IDÉAL POUR LES GRANDS FORMATS ET LES *FAÇADES* *À HAUTE EXIGENCE*



Lieu : Roig Arena (Valencia)





Adhésif cimentaire à temps ouvert prolongé et glissement réduit, formulé à partir de liants mixtes, offrant une grande flexibilité et une forte adhérence, pour la pose de revêtements de sol et muraux, en intérieur comme en extérieur.

Particulièrement recommandé pour la pose de façades, de sols radiants et de dallages de grandes surfaces. Également recommandé pour le collage de tous types de carreaux céramiques.

COMPOSITION

Produit à base de ciment, de granulats sélectionnés à granulométrie fine, de résines synthétiques et d'additifs de grande pureté qui garantissent une forte adhérence, une bonne maniabilité et une résistance au vieillissement.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Glissement réduit. Excellente adhérence initiale.
- Temps ouvert élevé, permettant la rectification des carreaux.
- Déformable. Type S1 selon la norme UNE-EN 12002.
- Évite d'avoir à humidifier les carreaux ou les supports grâce à son pouvoir de rétention d'eau.
- Adhérence à tous types de carreaux en céramique, grès cérame, marbre, granit et pierre naturelle.
- Adhérence de carreaux de grand format.
- Application intérieure et extérieure, y compris en façades.
- Collage de grandes surfaces à fort trafic, sols avec chauffage par rayonnement, chambres froides et superpositions.
- Revêtement de piscines.
- Pose de carreaux de céramique sur des imperméabilisations cimentaires IMPERCRET FLEX.

Adhésif cimentaire déformable à liants mixtes C2 TE S1.

SUPPORTS

Supports conventionnels à base de ciment. Tous les supports doivent présenter une planéité adéquate. Si ce n'est pas le cas, réaliser des ragréages jusqu'à 5 mm avec le même produit 48 h avant le collage. Pour des épaisseurs supérieures, utiliser :

- Pour les chapes : notre gamme de produits auto-nivelants PAVILEVEL en fonction du support et des besoins.
- Pour les revêtements : des mortiers de régularisation présentant une résistance à la traction adéquate et dont le retrait de séchage est terminé.

Supports en marbre, granit, terrazzo, pierre naturelle et tous types de céramique sur les sols intérieurs et extérieurs et les revêtements intérieurs.

Ne pas appliquer sur le plâtre ou sur des surfaces peintes. Convient pour une pose sur tous types de cloisons en plaques de plâtre laminées (type PYL).

Les supports doivent être résistants, stables, sains et propres, exempts de poussière, de résidus de décoffrage, de produits organiques, etc.

En cas de chaleur, de vent ou sur des supports très absorbants, il convient d'humidifier le support et d'attendre que le film d'eau disparaisse.

Sur les sols extérieurs, le support doit présenter une pente égale ou supérieure à 1 %.

MODE D'EMPLOI

Ajouter de l'eau et mélanger jusqu'à obtenir une consistance homogène et facile à travailler.

Laisser reposer la pâte environ 5 minutes et mélanger à nouveau. Appliquer le mélange sur le support à l'aide d'une truelle, sur une surface maximale d'environ 2 m². Peigner avec une truelle dentée pour réguler l'épaisseur (voir fiche suivante). Placer les carreaux sur l'adhésif frais, en appuyant et en bougeant jusqu'à obtenir un écrasement total des rainures et une bonne adhérence de toute la surface de la céramique. Respecter tous les joints de construction (dilatation, contraction, fractionnement, joints d'angle périphériques) et de pose entre les carreaux (minimum 2 mm à l'intérieur et 5 mm à l'extérieur).

Le remplissage des joints sera effectué après 24 heures sur les parements verticaux et 48 heures sur les sols. Utiliser le mortier de la gamme COLCRET JUNTA adapté au type de joint.

PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg en papier plastifié. Conservation jusqu'à 1 an dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en cas de risque de gel, de pluie, de vents forts ou d'exposition directe au soleil.
- Ne jamais appliquer selon la technique dite « par points ».
- Dans des conditions climatiques extrêmes (vent fort ou températures élevées), le séchage est plus rapide que la normale.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 30 °C.
- Sur les sols et les revêtements dont la surface est supérieure à 50 m² à l'intérieur et 30 m² à l'extérieur ou sur les surfaces allongées de plus de 15 m linéaires, il est recommandé de laisser des joints de séparation ou de fractionnement, remplis d'un matériau déformable tel que PAVIFLEX PU. Les changements de température, la ventilation, l'absorption du support et les matériaux de revêtement peuvent modifier les temps de mise en œuvre et de prise de l'adhésif.
- Il est recommandé de laisser un joint de dilatation libre sur le pourtour entre le sol et le mur ou le pilier, caché par la plinthe, d'environ 5 mm. Ces joints doivent être remplis avec un matériau déformable tel que PAVIFLEX PU. Sur les sols avec chauffage par rayonnement, appliquer lorsque le support est à température ambiante (entre 5 °C et 30 °C).
- Dans le cas de sols avec chauffage par rayonnement, celui-ci doit être éteint au moins 48 heures avant et la mise en marche doit se faire progressivement après au moins 8 jours à compter de la pose du revêtement et du jointoiment.
- Dans les chambres froides, celles-ci doivent rester éteintes jusqu'à ce que l'adhésif ait correctement durci, soit au moins 8 jours selon les conditions environnementales.
- La piscine peut être remplie au minimum 8 jours après l'application de l'adhésif.
- L'étanchéité de la piscine doit être assurée par la construction du bassin.
- Dans le cas d'applications sur des cloisons en plaques de plâtre laminées, vérifier que le support est bien fixé afin d'éviter tout mouvement.
- Sur les façades et les revêtements extérieurs, la pose du matériau doit toujours être effectuée à l'aide d'ancrages ou de fixations mécaniques lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : format supérieur à 2400 cm², un côté de la pièce

mesure plus de 60 cm, poids supérieur à 40 kg/m² ou hauteur supérieure à 3 mètres.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect : Poudre BLANCHE ou GRISE
Temps d'ajustabilité : env. 30 min (selon les conditions environnementales)
Durée de vie de la pâte : env. 2 h (selon les conditions environnementales)
Adhérence initiale : > 1,0 N/mm ²
Adhérence après immersion dans l'eau : > 1,0 N/mm ²
Adhérence après vieillissement thermique : > 1,0 N/mm ²
Adhérence après cycles de gel/dégel : > 1,0 N/mm ²
Classification selon la norme UNE-EN 12004:2017 (C2 TE)
Classification selon la norme UNE-EN 12002:2009 (S1)
Rendement approximatif : 4 kg/m ²



POLYVALENCE POUR FORMATS MOYENS



Lieu : Sunset Drive (Benidorm)



PORCELÁNICO PLUS C€



Adhésif cimentaire haute performance à glissement réduit et temps ouvert prolongé, destiné à la pose de revêtements de sol et muraux, en intérieur comme en extérieur, ainsi que de plinthes extérieures.

Particulièrement recommandé pour la pose d'un nouveau revêtement de sol sur un revêtement existant, il est idéal pour tous les types de carreaux en céramique, grès cérame, granit, marbre et pierres naturelles.

COMPOSITION

Produit formulé à base de ciments à haute résistance, de résines et d'additifs synthétiques, avec une sélection d'agréats pour favoriser une excellente maniabilité et une grande résistance au vieillissement.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Glissement réduit. Excellente adhérence initiale.
- Temps ouvert élevé, permettant la rectification des carreaux.
- Évite d'avoir à humidifier les carreaux ou les supports grâce à son pouvoir de rétention d'eau.
- Adhérence à tous types de carreaux céramiques.
- Particulièrement recommandé pour la pose de carreaux rectifiés.
- Convient aux sols chauffants et à la superposition de revêtements intérieurs.
- Revêtement de piscines et de sols à fort trafic.
- Convient, pour les revêtements extérieurs, à la pose jusqu'à 3 m de hauteur de carreaux 40 x 40 cm.

Adhésif cimentaire haute performance. C2 TE.

SUPPORTS

Supports conventionnels à base de ciment.

Convient pour une pose sur tous types de cloisons en plaques de plâtre (type PYL).

Supports en marbre, granit, terrazzo, pierre naturelle et tout type de céramique pour les sols intérieurs.

Ne pas appliquer sur le plâtre ni sur des surfaces peintes.

Les supports doivent être résistants, stables, sains et propres, exempts de poussière, de résidus de décoffrage, de produits organiques, etc.

Tous les supports doivent présenter une planéité adéquate. Si ce n'est pas le cas, réaliser des ragréages jusqu'à 5 mm avec le même produit 48 heures avant le collage. Pour des épaisseurs supérieures, utiliser :

- Pour les chapes : notre gamme de produits auto-nivelants PAVILEVEL en fonction du support et des besoins.
- Pour les revêtements : des mortiers de régularisation présentant une résistance à la traction adéquate et dont le retrait de séchage est terminé.

En cas de chaleur, de vent ou sur des supports très absorbants, il convient d'humidifier le support et d'attendre la disparition du film d'eau.

Pour les sols extérieurs, le support doit présenter une pente égale ou supérieure à 1 %.

MODE D'EMPLOI

Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et malléable.

Laisser reposer la pâte environ 5 minutes et mélanger à nouveau. Étaler le produit pétri sur le support à l'aide d'une truelle sur une surface maximale d'environ 2 m².

Peigner avec une truelle dentée pour régler l'épaisseur (voir tableau). Placer les carreaux sur l'adhésif frais, en appuyant et en bougeant jusqu'à obtenir un aplatissement total des rainures et une bonne adhérence de toute la surface de la céramique. Respecter les joints de construction (dilatation, contraction, fractionnement, joints d'angle périphériques) et de pose entre les carreaux (minimum 2 mm à l'intérieur et 5 mm à l'extérieur). Le remplissage des joints se fera après 24 h sur les parements verticaux et 48 h sur les sols. Utiliser le mortier de la gamme COLCRET JUNTA adapté au type de joint.

REMARQUE : plus l'intervalle entre le peignage et la pose du carreau est court, meilleurs seront les résultats obtenus.

PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg en papier plastifié. Conservation jusqu'à 1 an dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 30 °C.
- Ne pas appliquer en cas de risque de gel, de pluie, de vents forts ou d'exposition directe au soleil.
- Ne jamais appliquer selon la technique dite « par points ».
- Les températures, la ventilation, l'absorption du support et les matériaux de revêtement peuvent modifier les temps de mise en œuvre et de prise de l'adhésif.
- Dans des conditions climatiques extrêmes (vent fort ou températures élevées), le séchage est plus rapide que la normale.
- Pour les sols et les revêtements dont la surface est supérieure à 50 m² à l'intérieur et 30 m² à l'extérieur, ou sur des surfaces allongées de plus de 15 m linéaires, il est recommandé de laisser des joints de séparation ou de fractionnement remplis d'un matériau déformable tel que PAVIFLEX PU.
- Il est recommandé de laisser un joint de dilatation périphérique libre entre le revêtement de sol et le mur ou le pilier, dissimulé par la plinthe, d'environ 5 mm. Ces joints doivent être remplis avec un matériau déformable tel que PAVIFLEX PU.
- Dans le cas d'applications sur des cloisons en plâtre laminé, vérifier que le support est bien fixé pour éviter tout mouvement.
- Pour les supports à base de plâtre, utiliser COLCRET INTERIOR YESO ou COLCRET PORCELÁNICO YESO afin d'éviter les plâtres morts et les enduits fragiles.
- Dans le cas de sols avec chauffage par rayonne-

ment, celui-ci doit être éteint au moins 48 heures avant et la mise en marche doit se faire progressivement après au moins 7 jours à compter de la pose du revêtement et du jointolement.

- La piscine peut être remplie au minimum 7 jours après l'application de l'adhésif.
- L'étanchéité de la piscine doit être assurée par la construction du bassin.
- Pour les carreaux renforcés par une maille en fibre de verre collée au dos, consultez le service technique.
- Les carreaux susceptibles de se tacher en raison de leur forte absorption d'eau doivent être posés avec des adhésifs à prise rapide.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect : Poudre BLANCHE ou GRISE
Temps d'ajustabilité : env. 30 min (selon les conditions environnementales)
Durée de vie de la pâte : env. 2 h (selon les conditions environnementales)
Adhérence initiale : > 0,5 N/mm ²
Adhérence après immersion dans l'eau : > 1,0 N/mm ²
Adhérence après vieillissement thermique : > 1,0 N/mm ²
Adhérence après cycles de gel/dégel : > 1,0 N/mm ²
Classification selon la norme UNE-EN 12004:2017 (C2 TE)
Rendement approximatif : 4 kg/m ²





Lieu : Sunset Waves (Benidorm)

FIABILITÉ TESTÉE DANS LES PLUS *GRANDES* *CONSTRUCTIONS*



PORCELÁNICO PISCINA C E



Adhésif cimentaire à glissement réduit et temps ouvert prolongé, destiné à la pose de revêtements de sol et murs, en intérieur comme en extérieur. Particulièrement recommandé pour le carrelage de piscines à mosaïque de verre et pour la pose sur cloisons en plaques de plâtre (type PYL). Convient également au collage de carreaux céramiques à absorption moyenne à élevée, de marbre, de mosaïque et de pâte de verre.

COMPOSITION

Produit à base de ciment à haute résistance, d'agré-gats sélectionnés, d'additifs et de résines synthétiques, garantissant une forte adhérence, une excellente maniabilité et une bonne résistance au vieillissement.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Glissement réduit.
- Excellente adhérence initiale.
- Temps ouvert élevé, permettant la rectification des carreaux.
- Évite d'avoir à humidifier les carreaux ou les supports grâce à son pouvoir de rétention d'eau.
- Adhérence de carreaux céramiques à degré d'absorption moyen-élevé.
- Application en intérieur et sur sols ou plinthes extérieurs.
- Revêtement de piscines.

SUPPORTS

Supports conventionnels à base de ciment. Convient pour une pose sur tous types de cloisons en plaques de plâtre (type PYL). Ne pas appliquer sur du plâtre ou de la peinture. Les supports doivent être résistants, stables, sains et propres, exempts de poussière, de résidus de décofrage, de produits organiques, etc.

Adhésif cimentaire à hautes performances. C1 TE.

Tous les supports doivent présenter une planéité adéquate. Si ce n'est pas le cas, réaliser des ragréages jusqu'à 5 mm avec le même produit 48 h avant le collage. Pour des épaisseurs supérieures, utiliser :

- Pour les chapes : notre gamme de produits auto-nivelants PAVILEVEL en fonction du support et des besoins.
- Pour les revêtements : des mortiers de ragréage présentant une résistance à la traction suffisante et un retrait de séchage terminé.

En cas de chaleur, de vent ou sur des supports très absorbants, il convient d'humidifier le support et d'attendre la disparition du film d'eau.

Pour les sols extérieurs, le support doit présenter une pente égale ou supérieure à 1 %.

MODE D'EMPLOI

Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et malléable.

Laisser reposer la pâte environ 5 minutes et mélanger à nouveau. Étaler le produit pétri sur le support à l'aide d'une truelle sur une surface maximale d'environ 2 m². Peigner avec une truelle dentée pour réguler l'épaisseur (voir tableau).

Poser les carreaux sur l'adhésif frais, en appuyant et en déplaçant jusqu'à obtenir un écrasement total des rainures et une bonne adhérence de toute la surface de la céramique.

Respecter les joints de construction (dilatation, contraction, fractionnement, joints d'angle périphériques) et de pose entre les carreaux (minimum 2 mm à l'intérieur et 5 mm à l'extérieur).

Le remplissage des joints sera effectué après 24 heures sur les parements verticaux et après 48 heures sur les sols.

Utiliser le mortier de la gamme COLCRET JUNTA adapté au type de joint.

REMARQUE : plus l'intervalle entre le peignage et la pose du carrelage est court, meilleurs seront les résultats.

PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg en papier plastifié. Conservation jusqu'à 1 an dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 30 °C.
- Ne pas appliquer en cas de risque de gel, de pluie, de vents forts ou d'exposition directe au soleil.
- Ne jamais appliquer selon la technique dite « par

points ».

- Les températures, la ventilation, l'absorption du support et les matériaux de revêtement peuvent modifier les temps de mise en œuvre et de prise de l'adhésif.
- Dans des conditions climatiques extrêmes (vent fort ou températures élevées), le séchage est plus rapide que la normale.
- Pour les revêtements de sol et muraux d'une superficie supérieure à 50 m² à l'intérieur et 30 m² à l'extérieur, ou sur des surfaces allongées de plus de 15 m linéaires, il est recommandé de laisser des joints de séparation ou de fractionnement remplis d'un matériau déformable tel que PAVIFLEX PU.
- Il est recommandé de laisser un joint de dilatation libre sur le pourtour entre le revêtement de sol et le mur ou le pilier, caché par la plinthe, d'environ 5 mm. Ces joints doivent être remplis d'un matériau déformable tel que PAVIFLEX PU.
- Dans les applications sur des cloisons en plâtre laminé, vérifiez que le support est bien fixé pour éviter tout mouvement.
- Pour les supports à base de plâtre, utiliser COLCRET INTERIOR YESO, COLCRET PORCELÁNICO YESO, afin d'éviter les plâtres morts et les enduits fragiles.
- La piscine peut être remplie au minimum 7 jours après l'application de l'adhésif.
- L'étanchéité de la piscine doit être assurée par la réalisation du bassin.
- Pour les carreaux renforcés par un treillis en fibre de verre collé au dos, consultez le service technique.
- Les carreaux susceptibles de se tacher en raison de leur forte absorption d'eau doivent être posés avec des adhésifs à prise rapide.

REMARQUE

Possibilité de fabrication spécifique pour une application sur supports en plâtre.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect : Poudre BLANCHE ou GRISE
Temps d'ajustabilité : env. 30 min (selon les conditions environnementales)
Durée de vie de la pâte : env. 2 h (selon les conditions environnementales)
Adhérence initiale : > 0,5 N/mm ²
Adhérence après immersion dans l'eau : > 1,0 N/mm ²
Adhérence après vieillissement thermique : > 0,5 N/mm ²
Adhérence après cycles de gel/dégel : > 0,5 N/mm ²
Classification selon la norme UNE-EN 12004:2017 (C1 TE)
Rendement approximatif : 4 kg/m ²



RÉSISTANT À TOUTES LES CONDITIONS D'HUMIDITÉ





INTERIOR-EXTERIOR C€



Adhésif cimentaire pour la pose de revêtements de sol et muraux, en intérieur comme en extérieur. Pour le collage de carreaux céramiques à absorption moyenne à élevée.

COMPOSITION

Produit à base de ciment à haute résistance, d'agréats sélectionnés, d'additifs et de résines synthétiques, garantissant une bonne maniabilité et une forte adhérence.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Collage de carreaux céramiques à absorption moyenne à élevée. Application en intérieur et en sols extérieurs.

SUPPORTS

Supports conventionnels à base de ciment. Ne pas appliquer sur le plâtre ni sur des surfaces peintes. Les supports doivent être résistants, stables, sains et propres, exempts de poussière, de résidus de décoffrage ou de produits organiques.

Tous les supports doivent présenter une planéité adéquate. Si ce n'est pas le cas, réaliser des ragréages jusqu'à 5 mm avec le même produit, 48 h avant le collage. Pour des épaisseurs supérieures, utiliser :

- Pour les chapes : notre gamme de produits auto-nivelants PAVILEVEL en fonction du support et des besoins.
- Pour les revêtements : des mortiers de ragréage présentant une résistance à la traction adéquate et dont le retrait de séchage est terminé.

En cas de chaleur, de vent ou sur des supports très absorbants, il convient d'humidifier le support et d'attendre la disparition du film d'eau.

Pour les sols extérieurs, le support doit présenter une pente égale ou supérieure à 1 %.

Adhésif cimentaire. C1 T.

MODE D'EMPLOI

Ajouter de l'eau et mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur jusqu'à obtenir une consistance homogène et malléable.

Laisser reposer la pâte environ 5 minutes, puis mélanger à nouveau. Étaler le produit pétri sur le support à l'aide d'une truelle sur une surface maximale d'environ 2 m².

Peigner avec une truelle dentée pour réguler l'épaisseur (voir tableau).

Placer les carreaux sur l'adhésif frais, en appuyant et en bougeant jusqu'à obtenir un écrasement total des rainures et une bonne adhérence de toute la surface de la céramique.

Respecter les joints de construction (dilatation, contraction, fractionnement, joints d'angle périphériques) et de pose entre les carreaux (minimum 2 mm à l'intérieur et 5 mm à l'extérieur).

Le remplissage des joints sera effectué après 24 heures sur les parements verticaux et 48 heures sur les sols. Utiliser COLCRET JUNTA en fonction du type de joint.

REMARQUE : plus le délai entre le peignage et la pose du carrelage est court, meilleurs seront les résultats.

PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg en papier plastifié et sacs de 5 kg. Conservation jusqu'à 1 an dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 30 °C.
- Ne pas appliquer en cas de risque de gel, de pluie, de vents forts ou d'exposition directe au soleil.
- Ne jamais appliquer selon la technique dite « par points ».
- Ne pas appliquer dans des zones où il existe un risque d'eau stagnante.
- Les températures, la ventilation, l'absorption du support et les matériaux de revêtement peuvent modifier les temps de mise en œuvre et de prise de l'adhésif.
- Dans des conditions climatiques extrêmes (vent fort ou températures élevées), le séchage est plus rapide que la normale.
- Pour les revêtements de sol et muraux d'une superficie supérieure à 50 m² à l'intérieur et les revêtements de sol d'une superficie supérieure à 30 m² à l'extérieur ou sur des surfaces allongées de plus de 15 m linéaires, il est recommandé de laisser des joints de séparation ou de fractionnement remplis d'un matériau déformable tel que PAVI-

FLEX PU. Il est recommandé de laisser un joint de dilatation libre sur le pourtour entre le revêtement et le mur ou le pilier, caché par la plinthe, d'environ 5 mm. Ces joints doivent être remplis d'un matériau déformable tel que PAVIFLEX PU.

- Pour les supports à base de plâtre, utiliser COLCRET INTERIOR YESO, COLCRET PORCELÁNICO YESO, afin d'éviter les plâtres morts et les enduits fragiles. Pour les carreaux renforcés par un treillis en fibre de verre collé au dos, consultez le service technique.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect : Poudre BLANCHE ou GRISE
Temps d'ajustabilité : env. 30 min (selon les conditions environnementales)
Durée de vie de la pâte : env. 2 h (selon les conditions environnementales)
Adhérence initiale : $> 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhérence après immersion dans l'eau : $> 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhérence après vieillissement thermique : $> 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adhérence après cycles de gel/dégel : $> 0,5 \text{ N/mm}^2$
Classification selon la norme UNE-EN 12004:2017 (C1 T)
Rendement approximatif : 4 kg/m^2



INTERIOR C€



Adhésif à base de ciment, spécial pour sa finesse, sa plasticité et sa résistance à l'affaissement, pour la pose de revêtements de sol et muraux intérieurs. Pour le collage de carreaux céramiques à absorption moyenne-élevée. Cet adhésif sans affaissement présente une excellente adhérence initiale. Il se distingue par sa finesse et sa grande plasticité. Idéal pour les supports à base de ciment.

COMPOSITION

Produit à base de ciment à haute résistance, d'agré-gats sélectionnés et d'additifs qui garantissent une bonne maniabilité et une forte adhérence.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Sans glissement.
- Excellente adhérence initiale.
- Évite d'avoir à humidifier les carreaux ou les supports grâce à son pouvoir de rétention d'eau. Temps ouvert élevé, permettant la rectification des carreaux.
- Il se distingue par sa finesse et sa grande plasticité.
- Adhérence des carreaux céramiques avec un degré d'absorption moyen-élevé.
- Application en intérieur.

SUPPORTS

Supports conventionnels à base de ciment. Ne pas appliquer sur du plâtre ou de la peinture.

Les supports doivent être résistants, stables, sains et propres, exempts de poussière, de résidus de décofrage, de produits organiques, etc.

Tous les supports doivent présenter une planéité adéquate. Si ce n'est pas le cas, réaliser des ragréages jusqu'à 5 mm avec le même produit 48 h avant le collage. Pour des épaisseurs supérieures, utiliser :

Adhésif cimentaire conventionnel.

- Pour les chapes : notre gamme de produits auto-nivelants PAVILEVEL en fonction du support et des besoins.
- Pour les revêtements : des mortiers de régularisation présentant une résistance à la traction adéquate et dont le retrait de séchage est terminé.

En cas de chaleur, de vent ou sur des supports très absorbants, il convient d'humidifier le support et d'attendre la disparition du film d'eau.

MODE D'EMPLOI

Ajouter de l'eau et mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur jusqu'à obtenir une consistance homogène et malléable.

Laisser reposer la pâte environ 5 minutes, puis mélanger à nouveau. Étaler le produit pétri sur le support à l'aide d'une truelle sur une surface maximale d'environ 2 m². Peigner à l'aide d'une truelle dentée pour réguler l'épaisseur (voir tableau).

Placer les carreaux sur l'adhésif frais, en appuyant et en bougeant jusqu'à obtenir un aplatissement total des rainures et une bonne adhérence de toute la surface de la céramique.

Respecter les joints de construction (dilatation, contraction, fractionnement, joints d'angle périphériques) et de pose entre les carreaux (minimum 2 mm à l'intérieur).

Le remplissage des joints sera effectué après 24 heures sur les parements verticaux et 48 heures sur les sols. Utiliser le mortier de la gamme COLCRET JUNTA adapté au type de joint.

REMARQUE : plus le délai entre le peignage et la pose du carreau est court, meilleurs seront les résultats obtenus.

PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg en papier plastifié et sachets de 5 kg. Conservation jusqu'à 1 an dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 30 °C.
- Ne pas appliquer en cas de risque de gel, de pluie, de vents forts ou d'exposition directe au soleil.
- Ne jamais appliquer selon la technique dite « par points ».
- Ne pas appliquer dans des zones où il existe un risque d'eau stagnante.
- Les températures, la ventilation, l'absorption du support et les matériaux de revêtement peuvent modifier les temps de mise en œuvre et de prise

de l'adhésif.

- Dans des conditions climatiques extrêmes (vent fort ou températures élevées), le séchage est plus rapide que la normale.
- Pour les revêtements de sol supérieurs à 30 m², laisser des joints de séparation ou de fractionnement remplis d'un matériau déformable tel que PAVIFLEX PU. Il est recommandé de laisser un joint de dilatation libre sur le pourtour entre le revêtement de sol et le mur ou le pilier, caché par la plinthe, d'environ 5 mm. Ces joints doivent être remplis d'un matériau déformable tel que PAVIFLEX PU.
- Pour les supports à base de plâtre, utiliser COLCRET ESPECIAL YESO, COLCRET PORCELÁNICO YESO, afin d'éviter les plâtres morts et les enduits fragiles.
- Pour les carreaux renforcés par un treillis en fibre de verre collé au dos, consultez le service technique.

REMARQUE

Possibilité de fabrication spécifique pour une application sur supports en plâtre.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect : Poudre BLANCHE ou GRISE
Temps d'ajustabilité : env. 20 min (selon les conditions environnementales)
Durée de vie de la pâte : env. 2 h (selon les conditions environnementales)
Adhérence initiale : > 0,5 N/mm ²
Adhérence après immersion dans l'eau : > 0,5 N/mm ²
Adhérence après vieillissement thermique : P.D.
Adhérence après cycles de gel/dégel : P.D.
Rendement approximatif : 4 kg/m ²





CONFORT ET PRÉCISION À L'APPLICATION





Mortier pour l'assemblage de blocs de verre.

PRÉSENTATION

Sacs de 25 kg en papier plastifié et sacs de 5 kg. Conservation jusqu'à 1 an dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 30 °C.
- Ne pas appliquer en cas de risque de gel, de pluie, de vents forts ou d'exposition directe au soleil.

Mortier adhésif spécialement formulé pour le montage et le jointoiement de blocs de verre. Doté d'une grande plasticité, d'une grande résistance et d'une grande imperméabilité.

COMPOSITION

Produit à base de ciment blanc à haute résistance, d'agréats spéciaux à granulométrie sélectionnée et d'additifs qui assurent une grande plasticité et une grande facilité d'application.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Application en intérieur et en extérieur.
- Particulièrement recommandé pour l'assemblage de blocs de verre.
- Imperméable et inaltérable.
- Aucune fissure n'apparaît après durcissement.
- Compatible avec l'utilisation de tiges d'armature.
- Sa prise rapide facilite l'application et le nettoyage.
- Grande plasticité et élasticité.

MODE D'EMPLOI

Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et malléable.

Laisser reposer la pâte environ 5 minutes et mélanger à nouveau. S'assurer que les blocs de verre sont résistants et exempts de poussière, d'huile, de cire, etc. Appliquer le mortier à l'aide d'une truelle de maçonnerie, comme pour un mur de briques, et monter le mur de blocs. Il est important d'utiliser des tiges en acier et des croisillons en plastique pour l'armature du mur.

Une fois les blocs posés et jointoyés, les nettoyer à l'aide d'une éponge légèrement humidifiée.

Attendre 24 heures avant de procéder au nettoyage final à l'aide d'un tampon abrasif ou d'un chiffon doux.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect : Poudre BLANCHE
Durée de vie de la pâte : env. 2 h (selon les conditions environnementales)
Résistance à la compression : > 15 N/mm ²
Rendement approximatif : 4 kg/m ²



JUNTAS COLCRET



JUNTA CLASSIC (CG2 AW)

Mortier de jointoiment à base de ciment à haute résistance, de granulats sélectionnés, d'additifs spéciaux, de pigments minéraux et de résines synthétiques.



JUNTA PREMIUM (CG2 AW)

Mortier de jointoiment à base de ciment à haute résistance, de granulats, de pigments, de résines synthétiques et d'additifs spéciaux, conférant une imperméabilité élevée et une grande résistance à la prolifération des micro-organismes.

MODE D'EMPLOI

Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une pâte consistante (non liquide). Laisser reposer la pâte environ 5 minutes et mélanger à nouveau.

En travaillant par petites zones, remplir les joints à l'aide d'une truelle en caoutchouc ou d'un pistolet applicateur, en compactant finement le matériau.

Appliquer en diagonale sur les joints, appuyer la pâte sur ceux-ci et retirer l'excédent. Laisser sécher légèrement le produit pendant environ 20 à 30 minutes. Lorsque la pâte devient opaque, nettoyer la surface à l'aide d'une éponge dure légèrement humidifiée.

Une fois que le produit a durci dans le joint, vous pouvez essuyer la surface avec un chiffon propre et sec pour éliminer les résidus de poussière. Avant de circuler normalement, laisser sécher pendant 24 heures.

SUPPORTS

Les joints doivent être secs, propres et exempts de poussière sur toute leur longueur et profondeur. Le jointoiment doit être effectué au moins 24 heures après le collage sur les parements verticaux et 48 heures après le collage des revêtements de sol.

RENDEMENT

En fonction de la taille du carreau et du joint : $((A + B) / (A \times B)) \times C \times D \times 0,17 = \text{kg/m}^2$

A : largeur du carreau en cm

B : longueur du carreau en cm

C : épaisseur du carreau en mm

D : largeur du joint en mm




Remarques importantes : ne pas appliquer à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C. Ne pas appliquer en cas de risque de gel, de pluie, de vent fort ou d'exposition directe au soleil. Par temps chaud, humidifier le bord du joint pour assurer une bonne humidification du produit. À l'extérieur, protéger le jointoiment de la pluie jusqu'à ce que le mortier soit complètement sec. Attendre 24 à 48 heures après la pose du revêtement, en fonction des conditions environnementales. Pour plus d'informations, consultez notre catalogue ou la fiche technique du produit.

STOCKAGE

Conserver dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et dans un endroit couvert.

Durée de conservation : 1 an à partir de la date de fabrication.

NUANCIER

	NOIR
	MARENGO
	PERLE
	ARGENT
	BLANC
	OS
	BEIGE
	CANNELLE
	SABLE
	RUBIS
	ROUGE
	TERRACOTTA
	CHOCOLAT
	BOIS
	ALBERO
	SAUMON
	ORANGE
	VERT
	MOUSSE
	BLEU

En raison du procédé de fabrication, les couleurs de cette carte sont uniquement indicatives et peuvent varier par rapport à la teinte finale une fois le produit appliqué.

PERSONNALISEZ VOTRE PROJET SELON VOS ENVIES







*C/ Centenario, 26, 46900
Torrent, Valence, Espagne
www.colcret.com*